


Deuropeners

Standaard deuropeners - spanningsloos vergrendeld

17 Deuropeners - vergrendeld - houdkracht: 3500 N

Experience a safer and more
open world

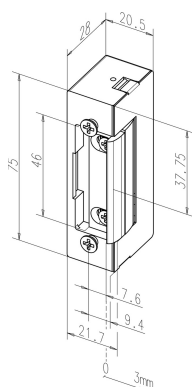

Omschrijving

Deuropeners met houdkracht tegen inbraak van 3500 N. Werkend volgens arbeidsstroom principe en daarmee spanningsloos vergrendeld.

Eigenschappen

- Uitvoeringen met vrijzetpal

Technische gegevens

Statische (inbraak) houdkracht (N)	3500
Max. dagschootvoorbelasting (N)	50 (12V)/10 (6V)
Werkingstype	spanningsloos vergrendeld
Onzichtbare montage	nee
Diode	nee
Schootsignalering	nee
Ankercontact	nee
Vrijzetpal	ja
Verstelbare voorplaat (fix)	nee
Verstelbare schootvanger (fifax)	ja
Geschikt voor brandwerende deuren	nee
Inbouwdiepte (mm)	28
Afmeting (hxbxd) (mm)	75 x 20,5 x 28
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +40 °C

Artikelnaam	Art.nr	Spanning (V)	Sluitplaat formaat	Sluitplaat vorm	Sluitplaat model	Sluitplaat materiaal	Sluitplaat afm. (hxbxd) (mm)
17EHZ12	10001766	6-12V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZ12=	10001767	12V DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZ16	10001768	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZ24	10001769	24V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZ24=	10001770	24V DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZK16	10001771	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17EHZRV516	10001772	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	rvs	250 x 25 x 3
17EIWR16	10001774	8-16V AC/DC	lang	recht	hoek	staal	250 x 25 x 2 x 32
17EKL12=	10001775	12V DC	kort	recht	vlak	staal	110 x 24 x 3
17EKL16	10001776	8-16V AC/DC	kort	recht	vlak	staal	110 x 24 x 3
17EKL24=	10001778	24V DC	kort	recht	vlak	staal	110 x 24 x 3
17E----01001D11	A000130680	6-12V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----01001E41	A000130681	12V DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----01001F11	A000130682	24V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----02101F41	A000130684	24V DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----02101R11	A000130685	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----02102D11	A000130686	6-12V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----02135D11	A000130687	6-12V AC/DC	lang	recht	vlak	rvs	250 x 25 x 3
17E----02135F11	A000130688	24V AC/DC	lang	recht	vlak	rvs	250 x 25 x 3
17E----02135R11	A000130689	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	rvs	250 x 25 x 3
17E----06601D14	A000130690	6-12V AC/DC	lang	recht	hoek	staal	250 x 25 x 2 x 32
17E----06601D15	A000130691	6-12V AC/DC	lang	recht	hoek	staal	250 x 25 x 2 x 32
17E----06601R14	A000130692	8-16V AC/DC	lang	recht	hoek	staal	250 x 25 x 2 x 32
17E----06601R15	A000130693	8-16V AC/DC	lang	recht	hoek	staal	250 x 25 x 2 x 32
17E-6-12	10001764	6-12V AC/DC					
17E-----E41	A000130696	12V DC					
17E-----F11	A000130697	24V AC/DC					
17E-----F41	A000130698	24V DC					
17E----02135F41	A000190011	24V DC	lang	recht	vlak	rvs	250 x 25 x 3
17E----00240D11	A000203250	6-12V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3
17E----01001R11	P000243636-001-001	8-16V AC/DC	lang	recht	vlak	staal	250 x 25 x 3

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 22-01-26 09:58